


KANO
ESTATE Grendavès40



DALINĖS APDAILOŠ ĮRENGIMAS

PASTATO ENERGINĖ KLASĖ	A++
PAMATAI	- poliniai gręžtiniai rostverko - apšiltinti putų polistirolu (iš apačios – 10 cm, iš vidaus – 10 cm, iš išorės - 20 cm)
SIENŲ KONSTRUKCIJA	- keraminių blokelių KERATERM Premium (25 cm) - apšiltinta 25 cm neoporu
STOGO KONSTRUKCIJA	- gb perdangos plokštės - apšiltintas 35 cm putų polistireno plokštėmis (EPS 80 N) - prilydoma bituminė danga (du sluoksniai)
IŠORINĖ STATINIO APDAILA	dekoratyvinis tinkas ir klinkerio plytelės
GRINDYS	- užbetonuotos - I aukšto - apšiltintos putų polistirolu (20 cm) - II aukšto – 5 cm - išvedžiotas grindinis šildymas
VIDAUS PERTVAROS	- I aukšte - keraminiai blokeliai (12 cm) - II aukšte - dvigubo gk pertvaros - mūrinės pertvaros tinkuotos, tinkas gipsinis
LAIPTAI	monolitinių betoninių laiptų konstrukcija
LAUKO DURYS	- metalinės su stiklų paketu - atitinka A++ klasę - šarvo tipo - lauko katilinės durys - šarvo tipo
LANGAI	„Rehau“, plastikiniai 3 stiklų paketas, 6 kamerų - atitinka A++ klasę

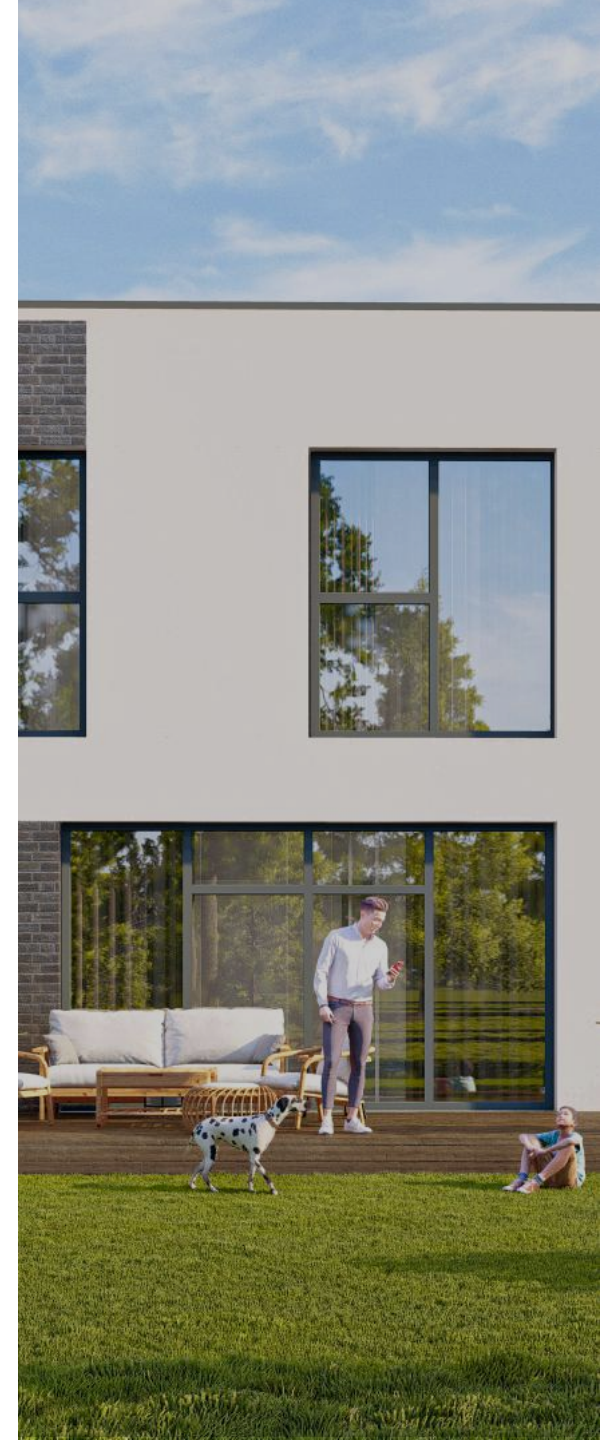

DALINĖS APDAILO ĮRENGIMAS

ŠILDYMAS	• numatyta sistema oras-vanduo (įrenginys nemontuojamas) • visose patalpose išvedžiotas grindinis šildymas • įrengtos kolektorinės spintos
VANDENTIEKIS / NUOTEKOS	• įrengtas vandens gręžinys, aprūpina 2 dvibučius namus • kiekvienam dvibučio butui individualus nuotekų valymo įrenginys „Švaistė“ • išvedžiojami vandentiekio vamzdynai iki numatytų san technikos prietaisų vietos • išvedžiojami kanalizacijos vamzdynai iki numatytų san technikos prietaisų vietos
LIETAUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMA	• įrengta, surinkimas į šulinius
ELEKTRA	• išvedžiota instaliacija, galingumas po 7-9 kW (su galimybe pasididinti)
ŠVIESOLAIDIS TELIA INTERNETAS	• iki ryšių šulinio atvestas kabelis
ELEKTROMOBILIO ĮKROVIMO STOTELĖ	• įvadas
SAULĖS ELEKTRINĖ	• įvadas
TERASA	• gręžtinė, ant pamatų • terasinė mediena [pušis] • ~3x6 m
TVORA	• rombo tipo tvora aptveriamą sklypo teritoriją ir atskiriami namai • įvažiavimo vartai ir įėjimo varteliai neįrengiami
SKLYPO SUTVARKYMAS	• išlyginamas reljefas, paskirstomas juodžemis
TRINKELĖS	• įrengiamos kietosios dangos-trinkelės, juodos spalvos • kiekvienam dvibučio namo butui numatyta po 2-3 parkingo vietos
KVARTALO KELIAS	• asfaltuotas, apšviestas. Statytojas JAU APMOKĖJO už kelio asfaltavimo ir apšvietimo darbus kvartale (4000 Eur namui)



PILNOS APDAILOS ĮRENGIMAS (PAPILDOMAI ATLIEKAMI DARBAI)	
ŠILDYMAS	- grindinis šildymas, sistema oras-vanduo - į kainą įskaičiuotas šilumos siurblys „GREE Versati“ [8 kW], su integruotu 185 L boileriu
VONIOS KAMBARIAI	įrengta san technika: praustuvai su spintelėmis, termostatiniai maišytuvai „Oras“, dušas, vonia, pakabinami klozetai, veidrodis su apšvietimu
VĖDINIMAS	- įrengta rekuperacinė sistema - išvedžioti ortakiai - įrengti difuzoriai - į kainą įskaičiuotas rekuperatorius „Komfovent Domekt“
VĖSINIMAS	įrengtos trasos 2 kondicionieriams (svetainėje ir miegamajame kambaryje)
APŠVIETIMAS	- LED įleidžiami šviestuvai - LED pakabinami šviestuvai
ELEKTRA	įrengtos rozetės, jungikliai
SIENOS	- Dažytos - san. mazguose – plytelės
GRINDYS	- laminatas / vinilas - san. mazguose – plytelės
LUBOS	- įtempiamos / gipso kartono - nišos užuolaidoms su LED apšvietimu
LAIPTAI	- su pakopų apdaila - turėklai neįrengiami
VIDAUS DURYS	- MDF/medžio faneruotės - įrengiamos vidaus palangės
BALDAI (GALIMYBĖ UŽSAKYTI)	- įrengiamas virtuvės spintelių komplektas su buitine technika - sieninė spinta tambūre
NAMO BAIGTUMO REGISTRACIJA	100%

