

KANO
ESTATE

KANO Fazanų kvartalas




	DALINĖS APDAILO ĮRENGIMAS	PILNOS APDAILO ĮRENGIMAS
PASTATO ENERGINĖ KLASĖ	• A++	✓
PAMATAI	• poliniai gręžtiniai rostverko • apšiltinti putų polistirolu (10-20 cm)	✓
SIENŲ KONSTRUKCIJA	• išmūrytos iš 25 cm dujų silikato blokelių • apšiltintos 25 cm neoporu	✓
FASADO APDAILA	• apdailintas dekoratyviniu tinku bei betoninėmis klinterio plytelėmis • Įrengtas fasado apšvietimas	✓
TARPBUTINĖS SIENOS	• namai blokuojami tik per pagalbines patalpas (tambūrq, katilinę, san. mazgą) • dvi sienos (silikatas + akmens vata + silikatas), užtikrinančios puikią garso izoliaciją	✓
VIDAUS PERTVAROS	• mūrinės • gipso kartono sistemos (dvigubas gipsas su mineraline vata garso izoliacijai) • tinkuojamos	✓ glaistomos, dažomos
STOGO KONSTRUKCIJA	• gelžbetoninė perdanga • prilydoma bituminė danga (2 sluoksniai) • apšiltinta putų polistirolu (38-43 cm) ir 3 cm akmens vata	✓
GRINDYS	• užbetonuotos • apšiltintos putų polistirolu (30 cm) • išvedžiotas grindinis šildymas (visose patalpose)	✓ išklojama klijuojama vinilo danga ✓ san. mazguose – akmens masės plytelės
LANGAI	• profilis REHAU, plastikiniai, tamsaus antracito rėmais • A++ klasės, 3 stiklų paketo (6 kamerų) • vitrininiai, iki pat žemės	✓
LAUKO DURYS	• plastikinės su stiklų paketu • atitinka A++ klasę	✓



	DALINĖS APDAILO ĮRENGIMAS	PILNOS APDAILO ĮRENGIMAS
ŠILDYMAS	- išvedžiojamas grindinis visose patalpose - Šilumos siurblys į kainą neįskaičiuotas	„Midea“ 6 kW oras-vanduo šilumos siurblys su 185 l boileriu - kiekviename kambaryje įrengti termostatai, atskiram temperatūros reguliavimui
VĖDINIMAS	- išvedžioti rekuperacijos ortakiai - rekuperatorius į kainą neįskaičiuotas	- įrengtas „Ensy“ (arba analogiškas) rekuperatorius - įrengiami priglaidstomi difuzoriai
VĖSINIMAS	paruošti įvadai (2 taškai) kondicionieriams	✓
VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS	- įrengtas gręžinys (aptarnauja vieną dvibutį namą) - kiekvienam butui individualus „Biotornado“ valymo įrenginys - išvedžioti vamzdžiai iki numatytų san technikos prietaisų prisijungimo vietų	vamzdžiai prijungiami prie sumontuotų san technikos prietaisų
ELEKTRA	7 kW (su atvestu kabeliu iki 18 kW) - išvedžiota elektros instaliacija iki numatytų taškų - įrengiamas el. įvadas terasoje	įrengtos rozetės terasoje
APSAUGOS SISTEMOS	signalizacijos ir priešgaisrinės saugos kabeliavimo darbai	sumontuota priešgaisrinė ir apsaugos signalizacija su valdymo pultu
INTERNETAS	- kvartale atvestas EKO FONAS šviesolaidinis internetas - name išvedžiotas tinklas	✓
ELEKTROMOBILIO ĮKROVIMUI	įrengtas trifazio el. įvadas	įrengta trifazio rozetė įkrovimui
SAULĖS ELEKTRINĖ	įvadas	✓



	DALINĖS APDAILOS ĮRENGIMAS	PILNOS APDAILOS ĮRENGIMAS
TERASA	- medinė (pušies) lauko terasa - su ažūriniu intarpu privatumui nuo kaimynų	✓
RELJEFAS	- išlygintas, paskirstytas juodžemis - pasėta veja	✓
PARKINGAS	išklotos betoninės trinkelės	✓
TVORA	- sklypas aptvertas segmentine tvora (išskyrus įvažiavimo dalį) - butų kiemai iš vidinės pusės atskirti tvora - vartai ir varteliai į kainą neįskaičiuoti - atvestas el. įvadas numatytai vartų automatikai	✓
LIETAUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMA	- įrengti lietvamzdžiai - nuvedamas į infiltracinius šulinius - paruoštas įvadas laistymo sistemai	✓
VIDINĖ KVARTALO GATVĖ	- asfaltuota - įrengtas gatvės apšvietimas	✓

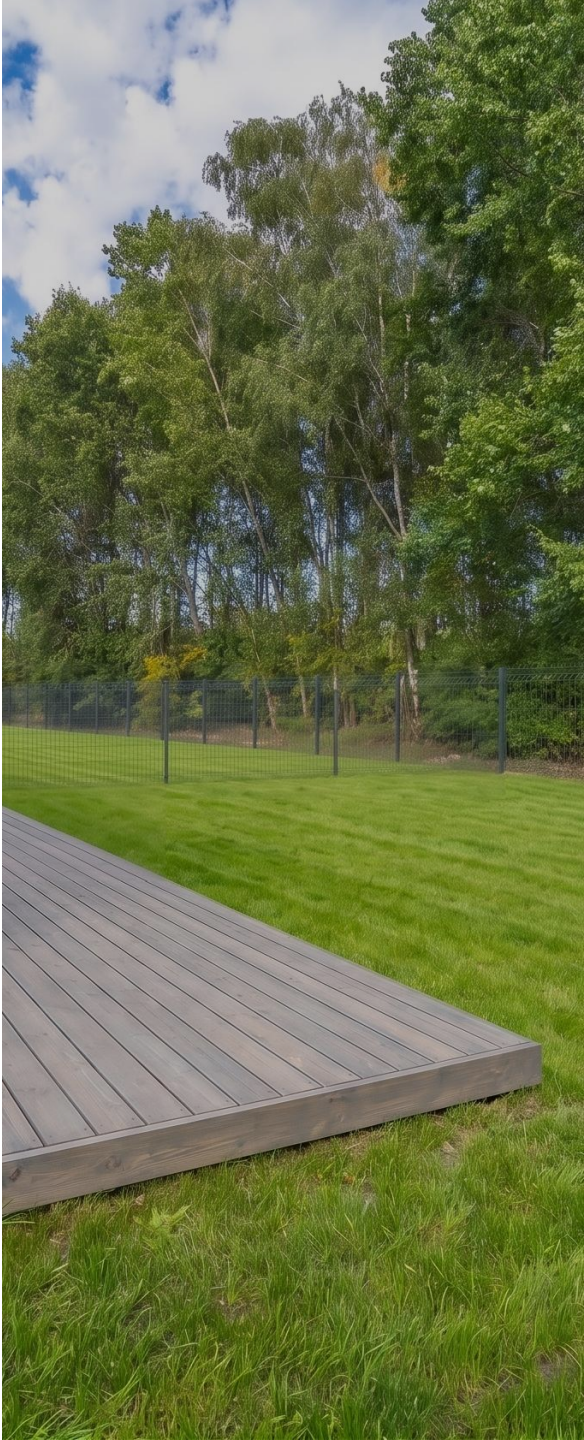

PILNOS APDAILOS ĮRENGIMAS [papildomai atliekami darbai]	
VIRTUVĖ	- įeina virtuvės baldų komplektas - su integruota buitine technika
SAN. MAZGAI	- įrengta hidroizoliacija - išklotos akmens masės plytelės - sukomplektuoti: praustuvai, spintelės, maišytuvai, pakabinami klozetai, vonia, dušas, veidrodžiai su apšvietimu, rankšluosčių džiovintuvai
GRINDYS	išklota klijuojama vinilinė danga su grindjuostėmis
SIENOS	- glaistytos - dažytos
LUBOS	įtempiamos, su suformuotomis LED apšvietimo nišomis užuolaidoms [visuose gyvenamuosiuose kambariuose]
DURYS	MDF vidaus durys
APŠVIETIMAS	įrengiami LED įleidžiami, pakabinami bei „bra“ šviestuvai
BALDAI	sumontuota tambūro sieninė spinta

